


Кульові крани для газу, повнопрохідні

304 серія, зварка / зварка, EN (DIN), DN 50-400, повнопрохідний

| | |
|------------------|---|
| Корпус | DN 50-400 Сталь, P235GH (1.0345) |
| Куля | DN 50-400 Нержавіюча сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Ущільнення кулі | DN 50-400 PTFE+C |
| Шток | DN 50-80 Нержавіюча сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 100-125 Нержавіюча сталь, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 150-400 Нержавіюча сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Ущільнення штока | DN 50-400 NBR |
| Управління | DN 50-200 Оцинкована металева ручка DN 250-400 Можуть бути укомплектовані ручним редуктором, електричним або гідравличним приводом |

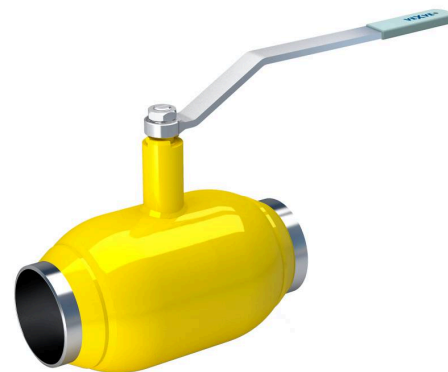


Умови роботи

-40 °C - +70 °C


При температурі вище +70 °C - звертайтеся до виробника. При температурі нижче -30 °C - звертайтеся до виробника. Сама нижча допустима температура навколишнього середовища -40 °C

Клас герметичності A (EN 12266-1)

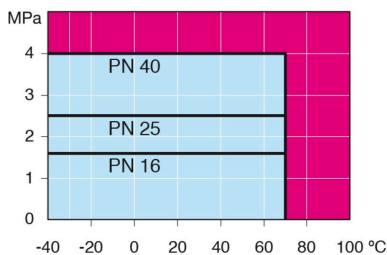


Не для пара

DN 50-125

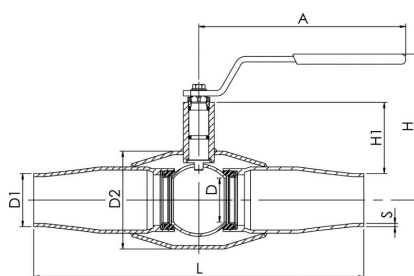

DN 150-400



| DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | kg |
|-----|----|---------|------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 50 | 25 | 304050 | 278 | 50 | 60.3 | 101.6 | 158 | 70 | 300 | 2,9 | 4.5 |
| 65 | 25 | 304065 | 278 | 65 | 76.1 | 121.0 | 171 | 74 | 300 | 3,2 | 6.7 |
| 80 | 25 | 304080 | 279 | 80 | 88.9 | 146.0 | 218 | 114 | 325 | 3,6 | 10.5 |
| 100 | 25 | 304100 | 400 | 100 | 114.3 | 177.8 | 253 | 113 | 325 | 3,6 | 15.5 |
| 125 | 25 | 304125 | 600 | 125 | 139.7 | 219.1 | 272 | 121 | 360 | 3,6 | 25.0 |
| 150 | 25 | 304150 | 870 | 150 | 168.3 | 273.0 | 281 | 117 | 400 | 4,5 | 51.0 |
| 200 | 25 | 304200 | 1200 | 200 | 219.1 | 355.6 | 343 | 135 | 530 | 5 | 95.0 |
| 250 | 25 | 304250 | | 250 | 273.0 | 457.0 | | 158 | 550 | 5 | 126.0 |
| 300 | 25 | 304300 | | 290 | 315.7 | 508.0 | | 206 | 686 | 5,6 | 177.0 |
| 350 | 25 | 304350 | | 340 | 355.6 | 610.0 | | 267 | 762 | 6,3 | 258.0 |
| 400 | 25 | 304400 | | 390 | 406.0 | 660.0 | | 310 | 914 | 7,1 | 553.0 |